

活塞单向阀

安装说明书

16213838 v02


适用制冷剂:

R134a/R407C/R410A/R404A

最大工作压力: 4.5MPa

适用流体温度: -50 °C~+140°C

外形图:

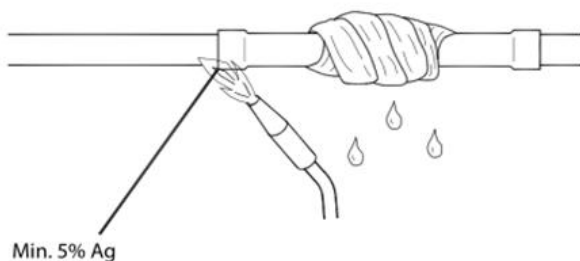


1. 钎焊作业需要有专业焊接人员进行操作。
2. 钎焊时，需用可滴水的湿布包裹阀身，防止阀身过热。
3. 焊接时，请勿将火焰朝向阀身。
4. 如遇超范围使用状况，请咨询盾安公司技术支持或营销人员。

Check valve installation instructions

Refrigerants:
R134a/R407C/R410A/R404A
MWP : 4.5MPa
Apply the fluid temperature: -50 °C~
+140°C

Outside drawing:

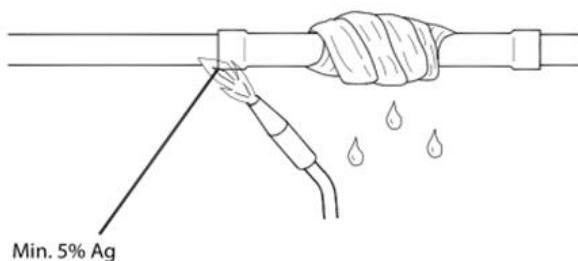

1. Brazing operation needs a professional welding personnel to operate.
2. When soldering, need can dripping wet cloth parcel of valve body, prevent the valve body is overheating.
3. When welding, do not use fire toward the valve body.
4. In case of beyond use, please consult the shield Ann company technical support and marketing personnel.